

# VOLETS ROULANT EXTÉRIEUR

**RZE  
RZE1**

Monté à l'extérieur de la fenêtre permettent un ombrage complet de l'intérieur.  
En été, ils protègent le grenier contre un ensoleillement excessif et le chauffage des pièces.  
Isolent efficacement du bruit extérieur



## RZE - VOLET ROULANT

ÉLECTRIQUE

adapté pour être commandé par un interrupteur



**Commande filaire** - nécessite un câblage supplémentaire. La possibilité de faire fonctionner le volet roulant avec l'interrupteur **AWN**.

- **fonction de réglage automatique de la position finale supérieure et inférieure** (installation simple)
- **fonction de surcharge** - le variateur s'éteint automatiquement lorsqu'il rencontre un obstacle
- **fonction de détection de givrage** - le variateur arrête l'ouverture du volet roulant si le rideau est bloqué dans les guides par du givrage ou si la bande inférieure est bloquée

**AWN** - Interrupteur simple du volet avec boîtier pour installation en saillie

Utilisation: contrôle du volet RZE.

Permet la commande individuelle de 1 volet roulant (montée/descente) - pas de support.

- couleur: blanc
- courant nominal: 10A
- tension nominale: 230V
- niveau de sécurité: IP20
- dimension - interrupteur: 90x80,5x37,5mm
- wymiar - puszka: 90x80,5x31mm
- mode de fonctionnement: bouton à bascule
- système de connexion: bouton poussoir unipolaire (monostable)
- méthode de montage universelle: encastré (interrupteur)




### Accessoires complémentaires pour volets roulants : RZE, RZE1

**BR** - verrouillage de l'ouvrant avec volet roulant extérieur: RZE, RZE1

Recommandé pour une utilisation dans les fenêtres (avec un volet roulant externe installé) d'une hauteur à partir de 118 cm.

Permet le blocage du vantail ouvert (chargé avec un volet roulant).

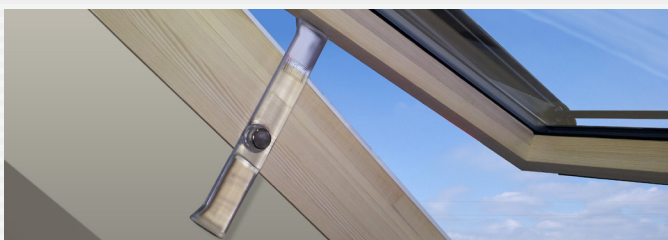

## DIMENSIONS DES VOLETS

dimensions des fenêtres largeur x hauteur [cm]

symbole de la dimension

55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12

## RZE 1 - VOLET ROULANT

ÉLECTRIQUE

adapté pour être commandé par une télécommande



**Commande radio (sans fils)** - ne nécessite aucun câblage supplémentaire. La possibilité de faire fonctionner le volet roulant avec télécommande: **R1, R5, R60**.

- **fonction de réglage automatique de la position finale supérieure et inférieure** (installation simple)
- **fonction de surcharge** - le variateur s'éteint automatiquement lorsqu'il rencontre un obstacle
- **fonction de détection de givrage** - le variateur arrête l'ouverture du volet roulant si le rideau est bloqué dans les guides par du givrage ou si la bande inférieure est bloquée

**R1** - télécommande - 1 canal (haut / arrêt / bas)



Utilisation : contrôle du volet RZE1

Permet la commande individuelle à distance de 1 volet roulant ou de groupes de volets roulants dans une zone.

- couleur: blanc
- la fréquence: **433.42 MHz**
- type de batterie: **3Vcr2430**
- dimension: **125x40x15mm**

**R5** - télécommande 5 canaux (haut / arrêt / bas).



Utilisation : contrôle du volet RZE1

Permet le contrôle à distance individuellement de 5 volets roulants ou groupes de volets roulants avec possibilité de créer des zones et commande centralisée des volets

- couleur: blanc
- la fréquence: **433.42 MHz**
- type de batterie: **3Vcr2430**
- dimension: **125x40x15mm**

**R60** - télécommande 60 canaux avec écran tactile de 5 pouces (haut / arrêt / bas)



Utilisation: contrôle du volet RZE1

Télécommande personnalisée via écran tactile.

Création facile de scénarios pour commande individuelle et groupes de volets roulants, pièces.

- couleur: face avant - noir et blanc; arrière - noir
- la fréquence radio et codage: 868 - 870 MHz
- type de batterie - batterie 5V chargée par un adaptateur 230V
- dimension - contrôle à distance: 144,7x60, 8x22,4 mm
- l'ensemble R60 comprend: une télécommande portable, un support pour table et un câble de chargement