



ISKV I4


Uw = 0,91 W/m²K*

VITRAGE

Ug = 0,5 W/m²K



Conditions de garantie détaillées
sont disponibles sur www.okpol.fr

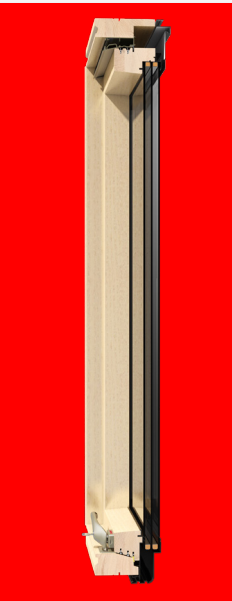

VITRAGE

triple vitrage
gaz - argon
2 x intercalaire chaud
2 x revêtement à faible émissivité
vitrage extérieur trempé
verre autonettoyant SGG Bioclean

4 joints

poignées avec une clef
ExtraSecure
fonction microventilation

Aérateur **NEO-VENT**

Solid pin imprégné en lamellé collé
vernifié écologique deux fois

Angle de montage

Possibilité de fabriquer la fenêtres sur
mesure entre les dimensions:



DIMENSIONS

surface de verre [m ²]	0.27	0.36	0.45	0.55	0.45	0.56	0.70	0.71	0.91
symbole de la dimension	02	03	04	15	05	06	07	08	10
dimensions des fenêtres [cm]	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	94x118	114x118